

杰克缝纫机
全球销量遥遥领先

400-8876-858
www.chinajack.com



2021年05月版

杰克缝纫机股份有限公司

浙江省台州市椒江区东海大道东段1008号
电话 :0086-576-88177788 88177789
传真 :0086-576-88177758

JACK SEWING MACHINE CO.,LTD.

No.1008, Donghai Road East, Jiaojiang District,
Taizhou city, Zhejiang, China
TEL:0086-576-88177788 88177789
FAX:0086-576-88177758




不用剪线头 · 电脑平头锁眼机



JK-T1790G


JK-T1790G

品名：不用剪线头-电脑平头锁眼机
特性：稳定、易用、高效

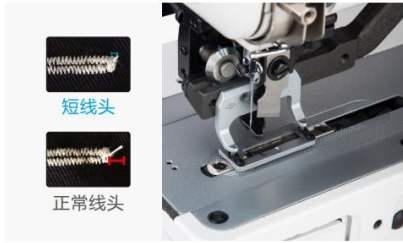


1 不用剪线头

主要应用于衬衫类梭织薄料的扣眼缝制，短线头2.5mm以下，无需人工二次修剪线头。

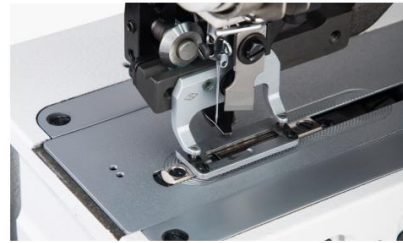


2 针织适应性强

配针织专用压脚、小针板和送布拖板，对高弹性面料，也能压住面料，缝制出美观的线迹，针织适应性更强，断线率更低。

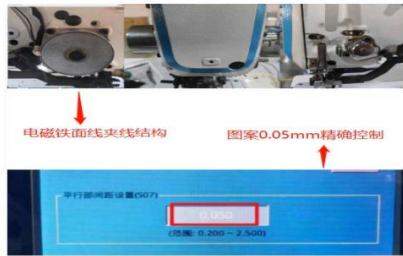

3 闭环系统图案，精准高效

具有闭环系统图案0.05mm精确控制，具有电磁铁控制面线夹线结构。

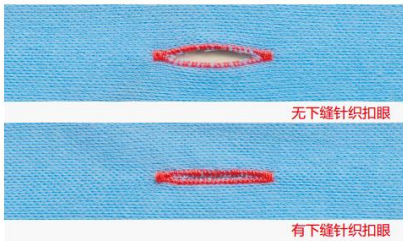

5 底缝工艺，花样不变形

特别适用弹性面料，底缝和缝合花样可组合使用。




4 步进马达，稳定高效

具有6个高精度步进马达。



6 散热系统低温耐用

散热风扇大大降低了电机温度，延长了机器的寿命。

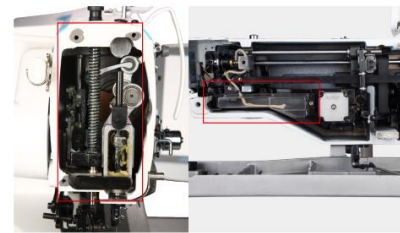

7 头部无油，旋梭微油

机头采用先进的无油技术，不会污染缝制品。



8 下缝与合缝组合键、效率高

具有下缝与合缝组合键功能。



9 直驱伺服马达功率：750W

技术参数

机型	用途	锁眼尺寸 (mm)	机针	针数	侧切刀功能	线数	平行部间距 (mm)	压脚高度 (mm)	最高转速 (S.p.m)	重量 (kg)	体积 (mm)
JK-T1790GS-1-D	梭织料	25×4	DP×5 12#	1	1/4"-3/4"	2	0.2-2.5	17	4200	66/78	880×390×635
JK-T1790GS-2-D	梭织料	35×5	DP×5 12#	1	1/4"-1"	2	0.2-2.5	17	4200	66/78	880×390×635
JK-T1790GS-3-D	梭织料	41×5	DP×5 12#	1	1/4"-1 1/4"	2	0.2-2.5	17	4200	66/78	880×390×635
JK-T1791GS-D	梭织料	70×5	DP×5 12#	1	1/4"-1 1/4"	2	0.2-2.5	17	4200	66/78	880×390×635
JK-T1792GS-D	梭织料	120×5	DP×5 12#	1	1/4"-1 1/4"	2	0.2-2.5	17	4200	66/78	880×390×635
JK-T1790GSX-1-D	梭织料	25×4	DP×5 12#	1	1/4"-3/4"	2	0.2-2.5	17	4200	66/78	880×390×635
JK-T1790GS-1-D-F13	梭织料	25×4	DP×5 12#	1	1/4"-3/4"	2	0.2-2.5	17	4200	66/78	880×390×635
JK-T1790GS+-1-D	梭织料	25×4	DP×5 12#	1	1/4"-3/4"	2	0.2-2.5	17	4200	66/78	880×390×635
JK-T1790GK-1-D	针织料	25×4	DP×5KN 11#	1	1/4"-3/4"	2	0.2-2.5	17	4200	66/78	880×390×635
JK-T1790GK-2-D	针织料	35×5	DP×5KN 11#	1	1/4"-1"	2	0.2-2.5	17	4200	66/78	880×390×635
JK-T1790GK-3-D	针织料	41×5	DP×5KN 11#	1	1/4"-1 1/4"	2	0.2-2.5	17	4200	66/78	880×390×635
JK-T1791GK-D	针织料	70×5	DP×5KN 11#	1	1/4"-1 1/4"	2	0.2-2.5	17	4200	66/78	880×390×635
JK-T1792GK-D	针织料	120×5	DP×5KN 11#	1	1/4"-1 1/4"	2	0.2-2.5	17	4200	66/78	880×390×635
JK-T1790GK-1-D-F13	针织料	25×4	DP×5KN 11#	1	1/4"-3/4"	2	0.2-2.5	17	4200	66/78	880×390×635
JK-T1790GK+-1-D	针织料	25×4	DP×5KN 11#	1	1/4"-3/4"	2	0.2-2.5	17	4200	66/78	880×390×635

备注：标配自动抬压脚、自动剪线功能；短线头、物联网、底线检测为选配功能